



ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ)

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-5034 1200В40 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ: селекция сигналов в приемных трактах систем связи, очистка спектра генераторов, формирование сетки частот

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- малые вносимые потери 2,3-2,8 дБ;
- малая неравномерность ГВЗ 8- 10 нсек в рабочем диапазоне частот;
- высокая избирательность 55-65 дБ в широком диапазоне частот;
- высокая температурная стабильность ТКЧ= -36 ppm/°C;
- широкий интервал рабочих температур от - 60 °C до + 85 °C;
- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;
- миниатюрные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;
- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП-5034 1200В40 МГц при 20 °C

Параметры	Ед.	Обозн.	Спецификация		Тип. ФП-5034
			Мин.	Макс.	
Центральная частота	МГц	F ₀	1199,0	1201,0	1200,0
Вносимые потери	дБ	IL	-	3,5	2,3
Полоса пропускания по уровню -1 дБ	МГц	BW1	40	-	47,2
Полоса пропускания по уровню -3 дБ	МГц	BW3	50	-	56,5
Полоса пропускания по уровню -40 дБ	МГц	BW30	-	120	101
Неравномерность АЧХ в полосе частот (F ₀ ± 15 МГц)	дБ	AR	-	1,0	0,5
Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F ₀ ± 15 МГц)	нсек	GDV	-	15,0	8,0
КСВ в полосе частот (F ₀ ± 15 МГц)		SWR	-	2,5	2,0
Затухание в полосе заграждения : -от 50 МГц до 1150 МГц -от 1310 МГц до 2500 МГц	дБ дБ	UR1 UR2	40 40	-	65-50 60-45
Сопротивления генератора и нагрузки	Ом	R _S /R _L	50/50	50/50	50/50
Интервал рабочих температур	°C		-60	+85	+20
Температурный коэффициент частоты	ppm/ °C	TCF	-	-	-36

При выборе фильтра, обеспечивающего полосу пропускания, гарантированную в требуемом интервале температур, следует учитывать минимальный технологический разброс частот около $MF = (\pm 0,01\%) F_c$ при изготовлении и температурные смещения частот $TF = F_c \times TCF \times (T_i - 20^\circ C)$, где F_c – граничные частоты полосы пропускания, МГц, TCF – температурный коэффициент частоты, ppm/°C, T_i – граничные температуры требуемого интервала, °C.

**2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-5034 1200В40 МГц
в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A , Япония**

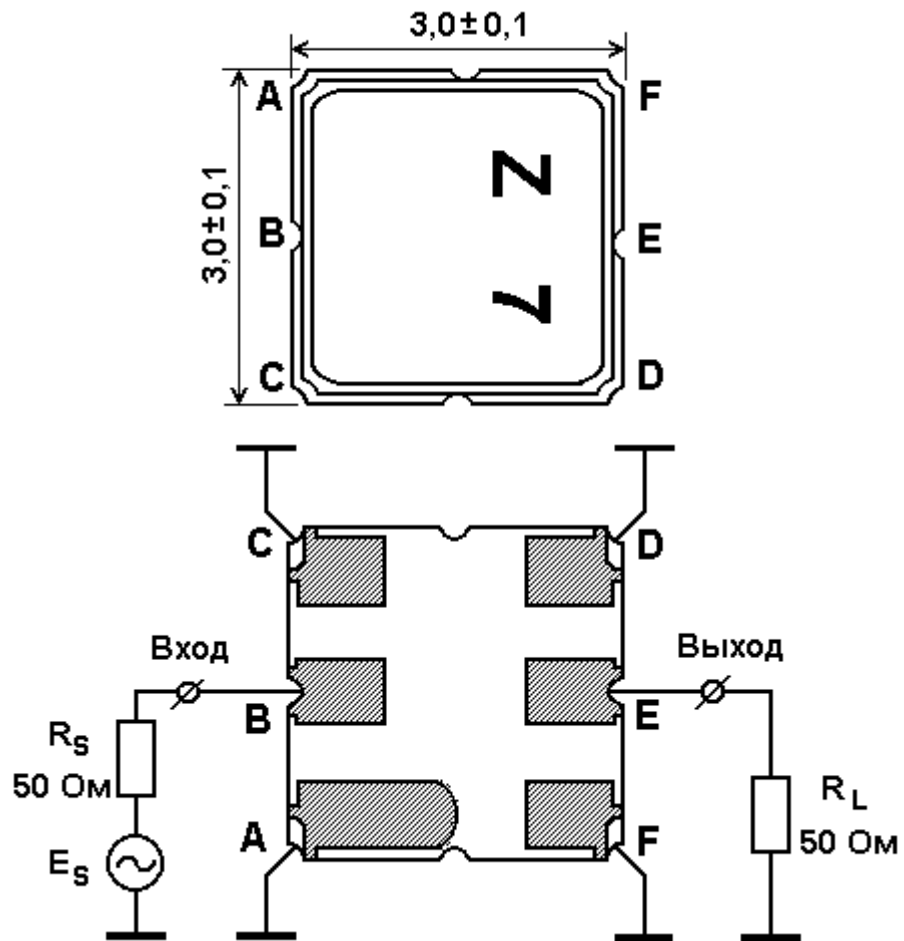

2.1 Сопротивление генератора: $R_s = 50 \text{ Ом}$.


2.2 Сопротивление нагрузки: $R_L = 50 \text{ Ом}$.

2.3 Вход: (B); выход: (E).

2.4 Особенности монтажа :


Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже $-(65-70)$ дБ.

2.5 Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

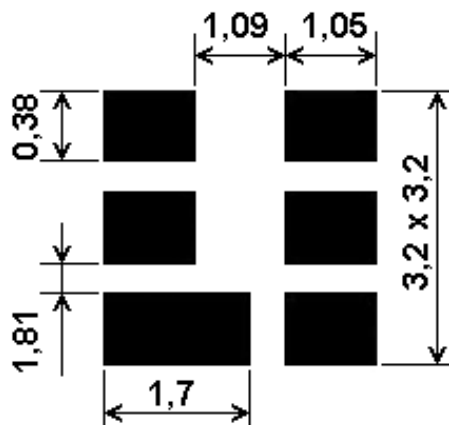


3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-5034 1200В40 МГц


|S21|, dB

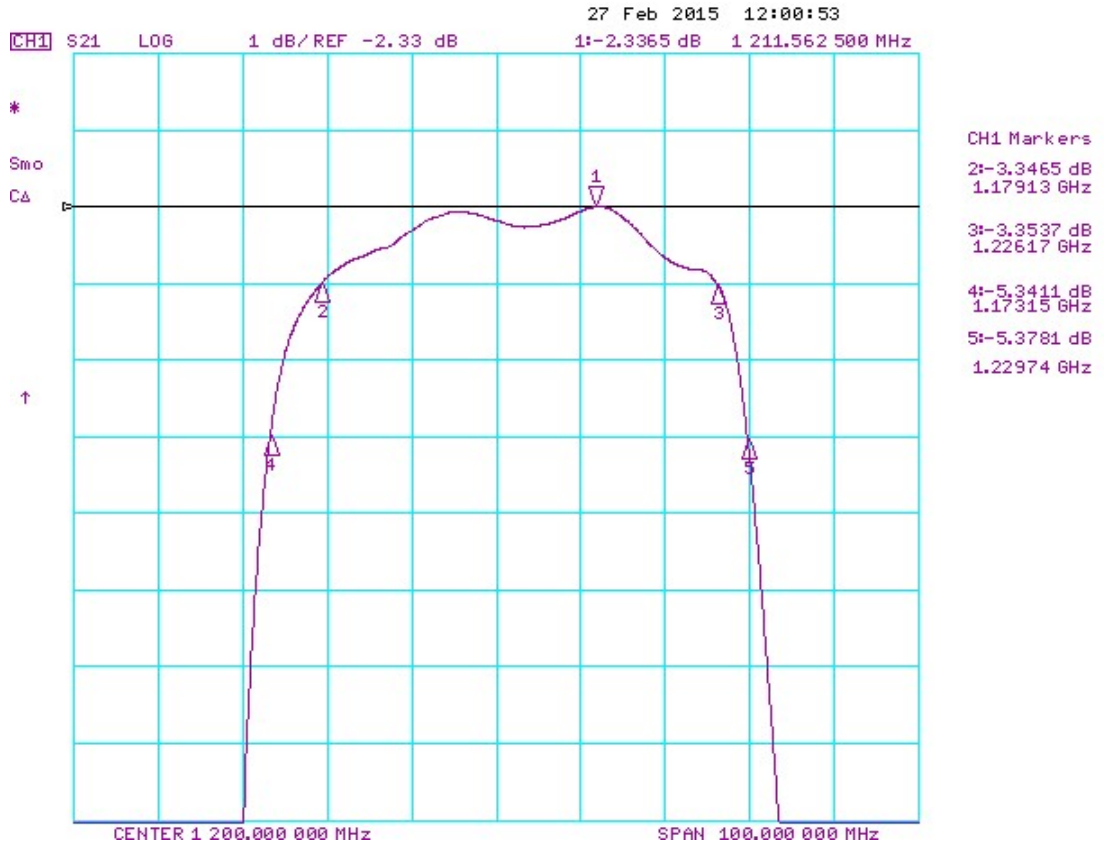


GDT, nsec

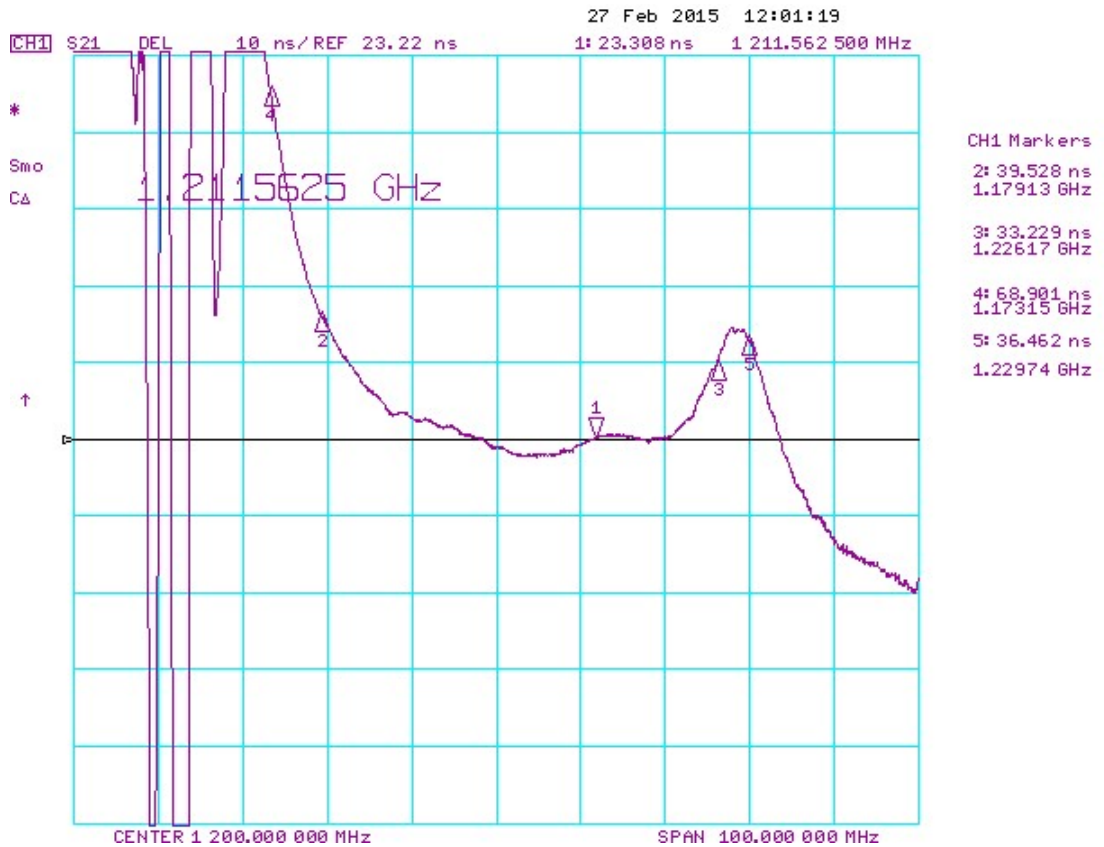


SWR

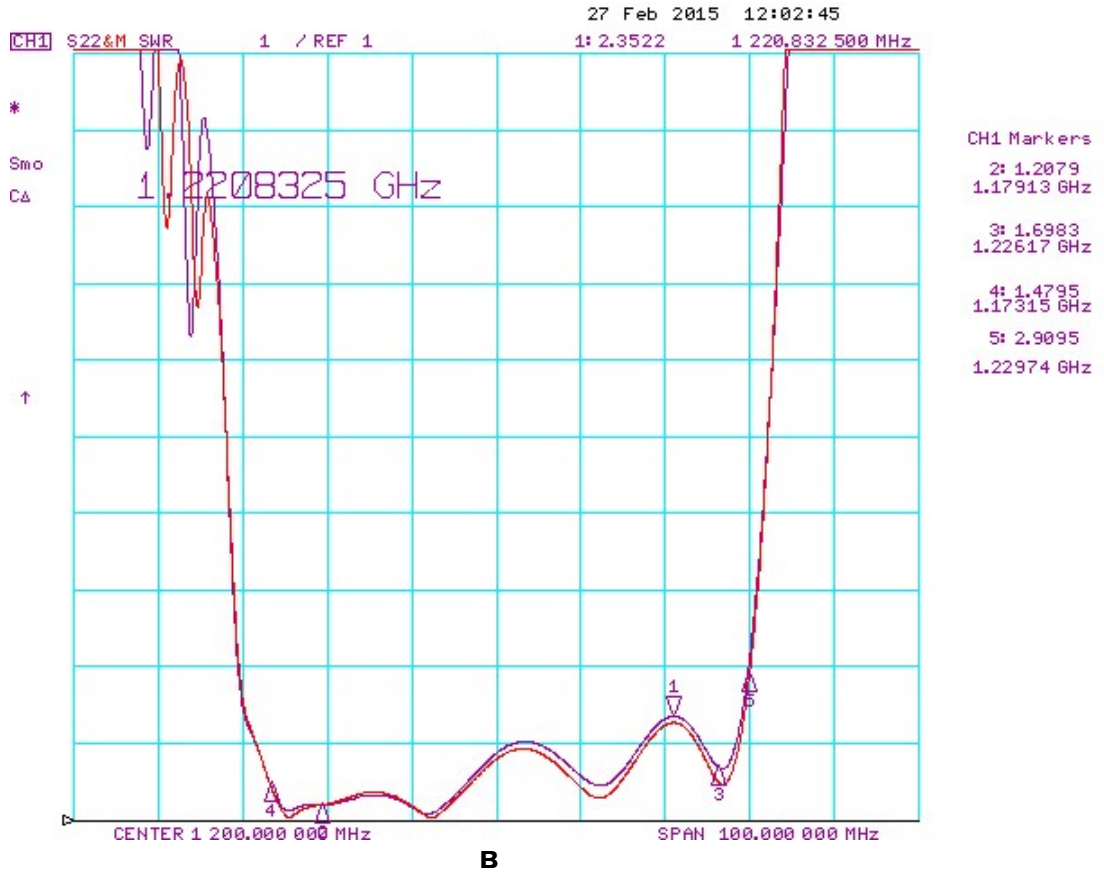

|S21|, dB

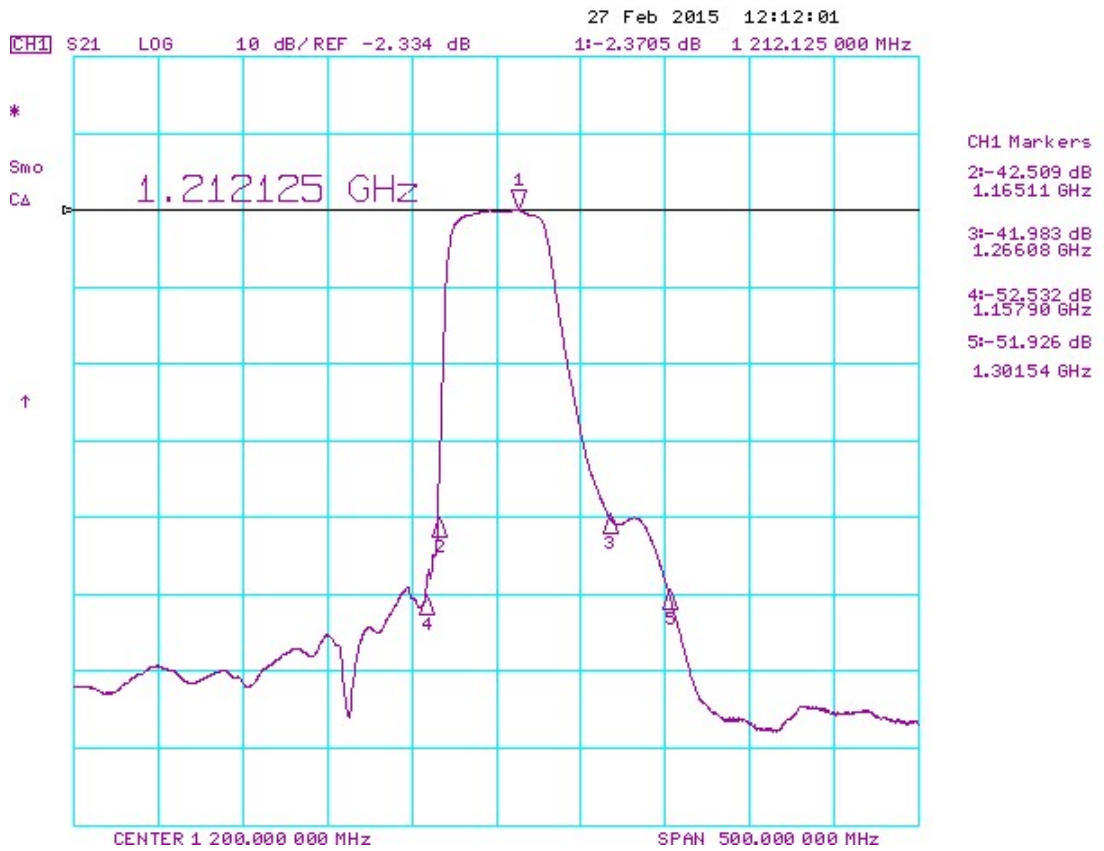


|S21|, dB

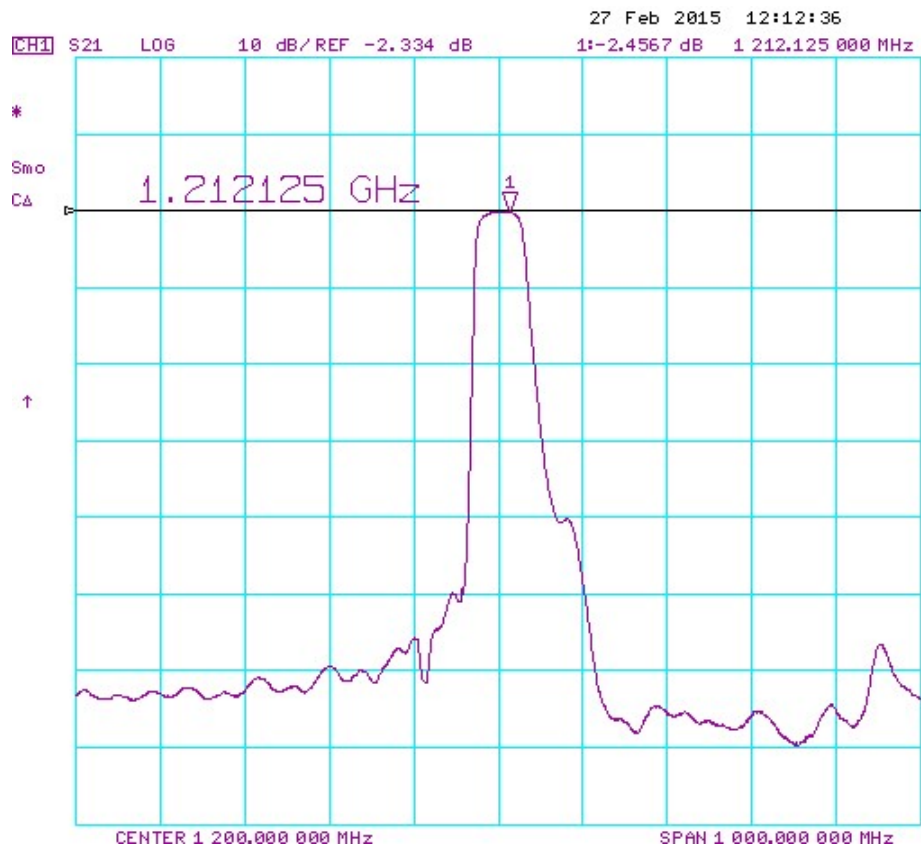

d

|S21|, dB

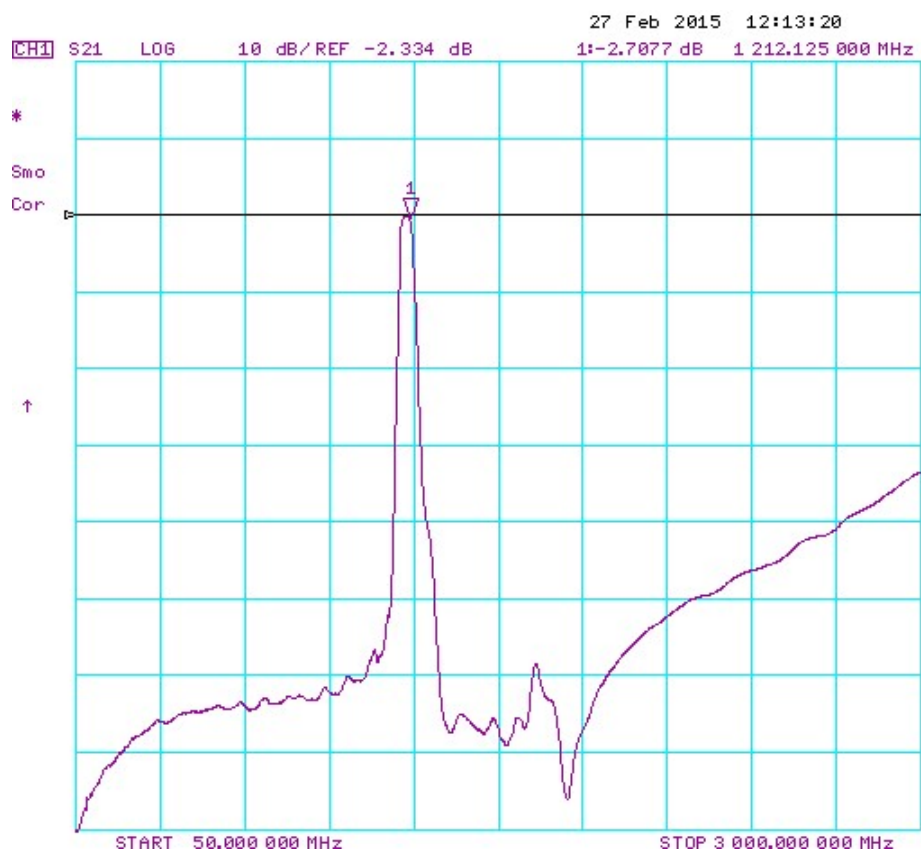

e

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-5034 1200В40 МГц:

- а - $|S_{21}|$ в полосе пропускания ($F_0=1200$ МГц; $IL=2,34$ дБ; $BW_1=47,2$ МГц; $BW_3=56,5$ МГц; $AR=0,5$ дБ в полосе частот $F_0 \pm 15$ МГц);
- б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ($GDV = 8$ нс в полосе частот $F_0 \pm 15$ МГц);
- в - КСВН в полосе пропускания ($VSWR=2,0$ в полосе частот $F_0 \pm 15$ МГц);
- г - $|S_{21}|$ в полосе частот 950-1450 МГц ($BW_{40}=101$ МГц; $BW_{50}=143$ МГц; $UR=60-65$ дБ);
- д - $|S_{21}|$ в полосе частот 700 – 1700 МГц ($UR=63 - 55$ дБ);
- е - $|S_{21}|$ в полосе частот 50 – 3000 МГц ($UR=65 - 35$ дБ)

Режим: 50/50 Ом без согласования в прижимном контактном устройстве.

Корпус: SMD 3,0x3,0x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты : ТКЧ= -36 ppm/°C .

Обозначения:

- AR - неравномерность амплитуды в полосе пропускания;
- BW1 - полоса пропускания по уровню – 1 дБ;
- BW1,5 - полоса пропускания по уровню – 1,5 дБ;
- BW40 - полоса пропускания по уровню – 40 дБ;
- F_0 - номинальная частота;
- GDT - групповое время запаздывания (ГВЗ);
- GDV - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания;
- IL - вносимые потери;
- $|S_{21}|$ - амплитудно-частотная характеристика;
- SWR - коэффициент стоячей волны;
- UR - гарантированное затухание в полосе заграждения.

4 Особенности монтажа


4.1 При хранении, монтаже и эксплуатации изделия необходимо предпринять меры по защите от **статического электричества**. Ручную пайку следует выполнять с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2 Изделие выполнено на **пирозлектрическом материале**.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия **при хранении и эксплуатации** должна быть не более 60°C в минуту.

При ручном монтаже изделие следует сначала подогреть до температуры 120-140 °C в течение 2,0-2,5 минут. Далее следует разогреть изделие до температуры плавления припоя 230-240 °C с допустимой скоростью не более 70°C в минуту. Время пайки при максимально допустимой температуре 240 °C – не более 5 сек. Перерывы между пайкой контактных площадок корпуса - не менее 10 секунд. Максимальная температура жала паяльника – не более 290-300 °C.

4.3 Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной пайке

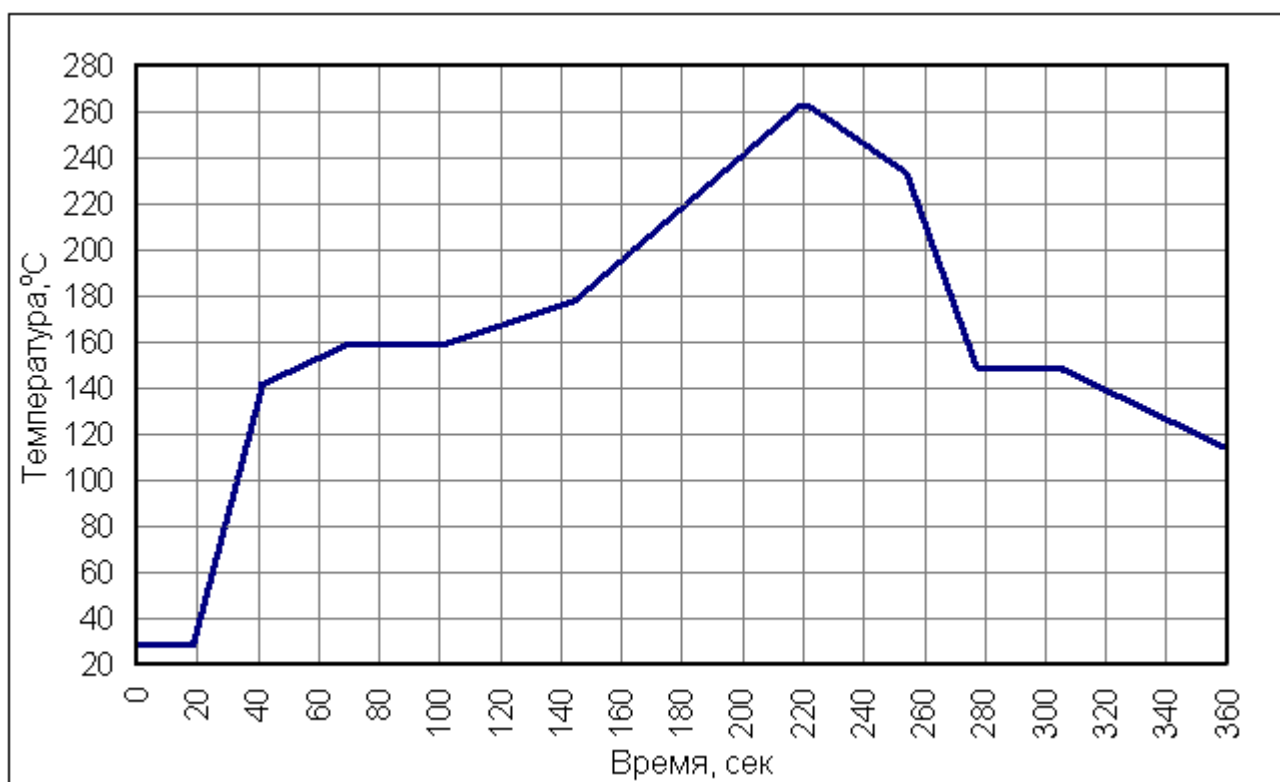

Все температуры относятся к верхней части корпуса и измеряются на крышке корпуса.