



ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ)

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-6030 758В5,0 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ: селекция сигналов в приемных трактах систем связи и очистка спектра генераторов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- малые вносимые потери 2,2-3,2 дБ;
- высокая избирательность 40-50 дБ в широком диапазоне частот;
- высокая температурная стабильность ТКЧ = - 36 ppm/°C;
- широкий интервал рабочих температур от - 60 °C до + 85 °C;
- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;
- миниатюрные керамические корпуса SMD 5,0x5,0x1,7 мм для монтажа на поверхность печатной платы;
- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП-6030 758В5,0 МГц при 20 °C

Параметры	Ед.	Обозн.	Спецификация		Тип. ФП-6030
			Мин.	Макс.	
Номинальная частота	МГц	F ₀	757,5	758,5	757,8
Вносимые потери	дБ	IL	-	3,5	2,5
Полоса пропускания по уровню -1 дБ	МГц	BW1	3,0	-	5,6
Полоса пропускания по уровню -3 дБ	МГц	BW3	5,0	-	7,4
Неравномерность АЧХ в полосе частот (F ₀ ± 1,5 МГц)	дБ	AR	-	1,5	0,8
Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F ₀ ± 1,5 МГц)	нсек	GDV	-	50	20,0
КСВН в полосе частот (F ₀ ± 1,5 МГц)		SWR	-	2,0	1,4
Полоса пропускания по уровню -40 дБ	МГц	BW40	-	20,0	17,1
Относительное затухание в полосах заграждения:					
- от 10 МГц до 745 МГц	дБ	UR1	35	-	40
- от 770 МГц до 780 МГц		UR3	40	-	45
- от 798 МГц до 2000 МГц		UR4	40	-	45-50
Соппротивления генератора и нагрузки	Ом	R _s /R _L	50/50	50/50	50/50
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C	TCF	-	-	-36
Рабочая температура	°C		-60	+85	+20

При выборе фильтра, обеспечивающего полосу пропускания, гарантированную в требуемом интервале температур, следует учитывать минимальный технологический разброс частот около $MF = (\pm 0,01\%) F_c$ при изготовлении и температурные смещения частот $TF = F_c \times TCF \times (T_i - 20^\circ C)$, где F_c – граничные частоты полосы пропускания, МГц, TCF – температурный коэффициент частоты, ppm/°C, T_i – граничные температуры требуемого интервала, °C.

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-6030 758В10 МГц в корпусе SMD 5,0x5,0x1,7 мм, KD- V99902, KYOCERA, Япония

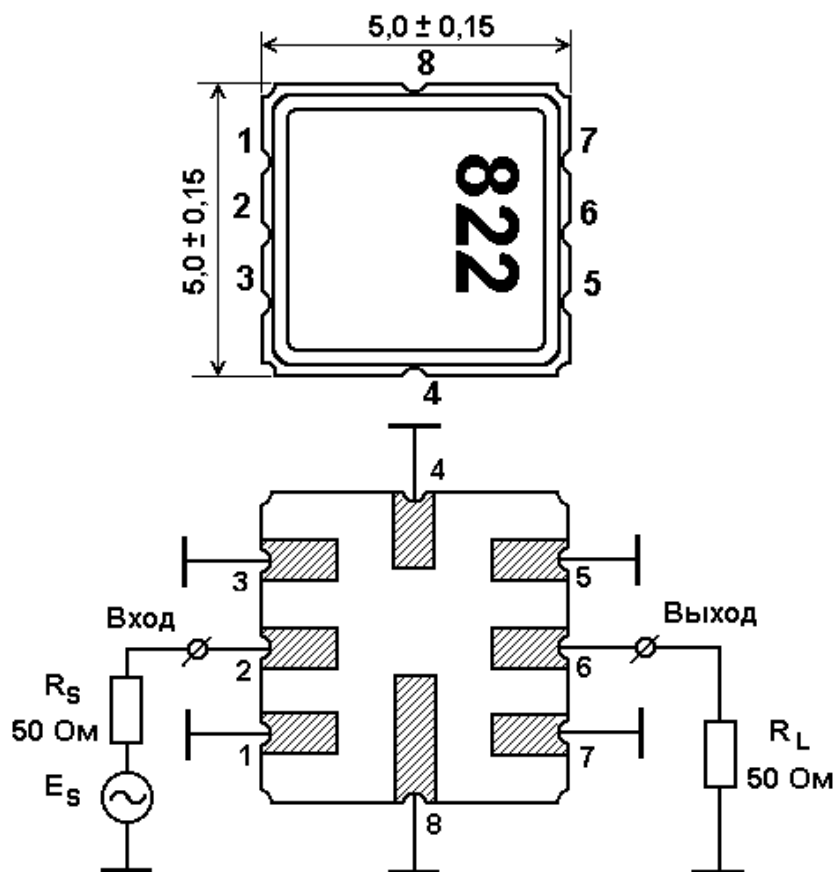

2.1 Сопротивление генератора: $R_s = 50 \text{ Ом}$.


2.2 Сопротивление нагрузки: $R_L = 50 \text{ Ом}$.

2.3 Вход: (2); выход: (6).

2.4 Особенности монтажа на плату:


Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в прижимном контактном устройстве Поставщика или в печатной плате Потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже - (65-70) дБ. Типичное улучшение затухания в полосах заграждения фильтра на печатной плате составляет от 5 до 10 дБ по сравнению с прижимным контактным устройством.

2.5 Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

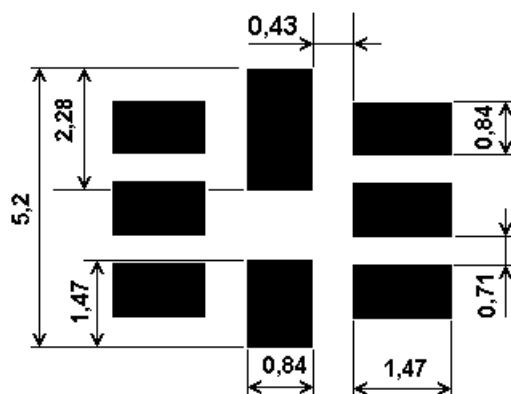

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6030 758В5,0 МГц

|S21|, dB

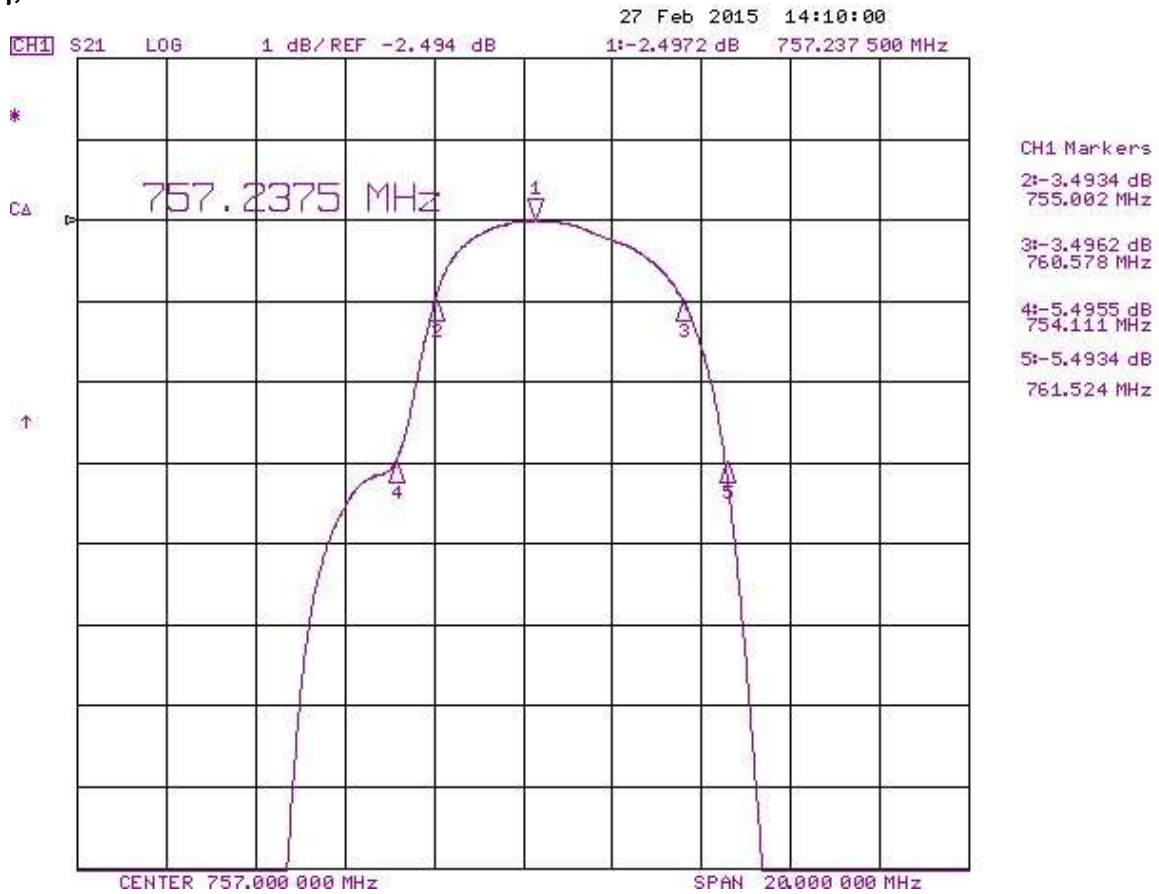


a

GDT, nsec




б

VSWR

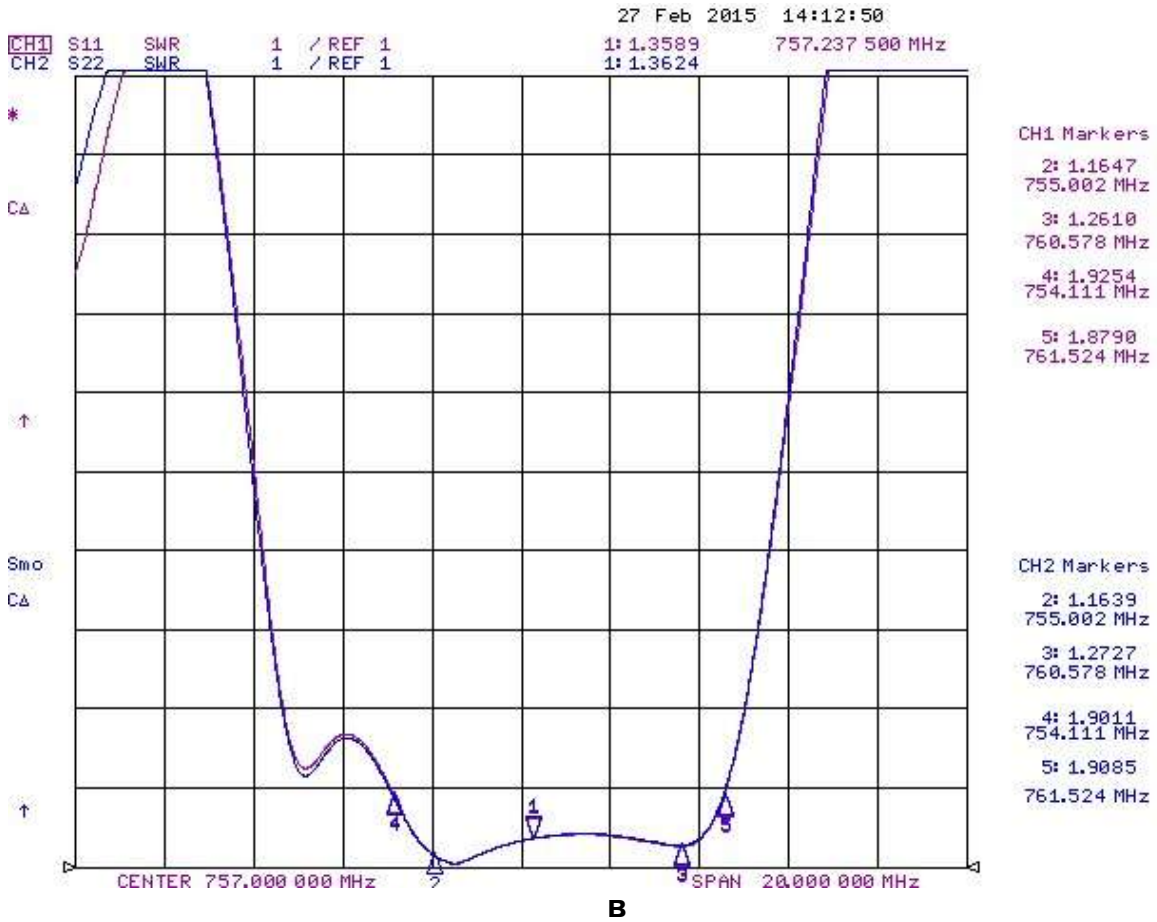


B

|S21|, dB

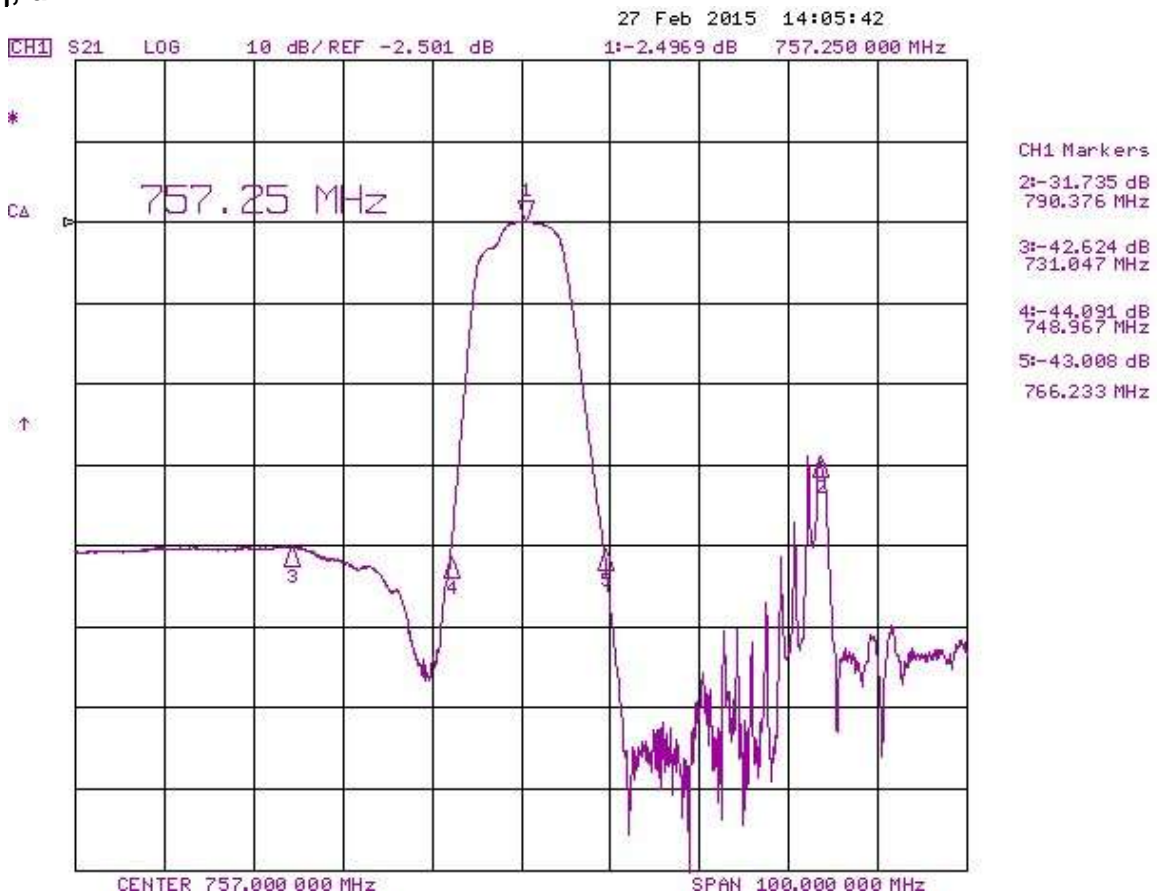


F

|S21|, dB

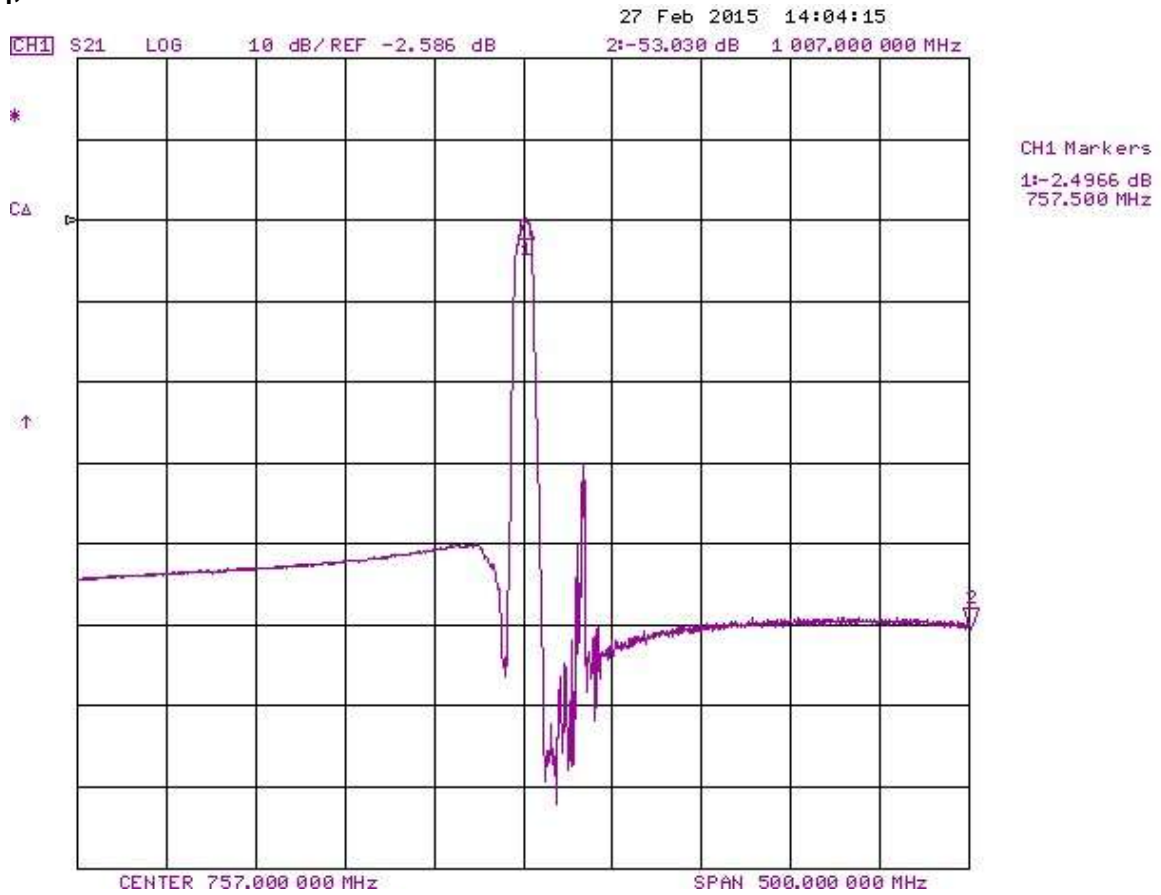

d

|S21|, dB

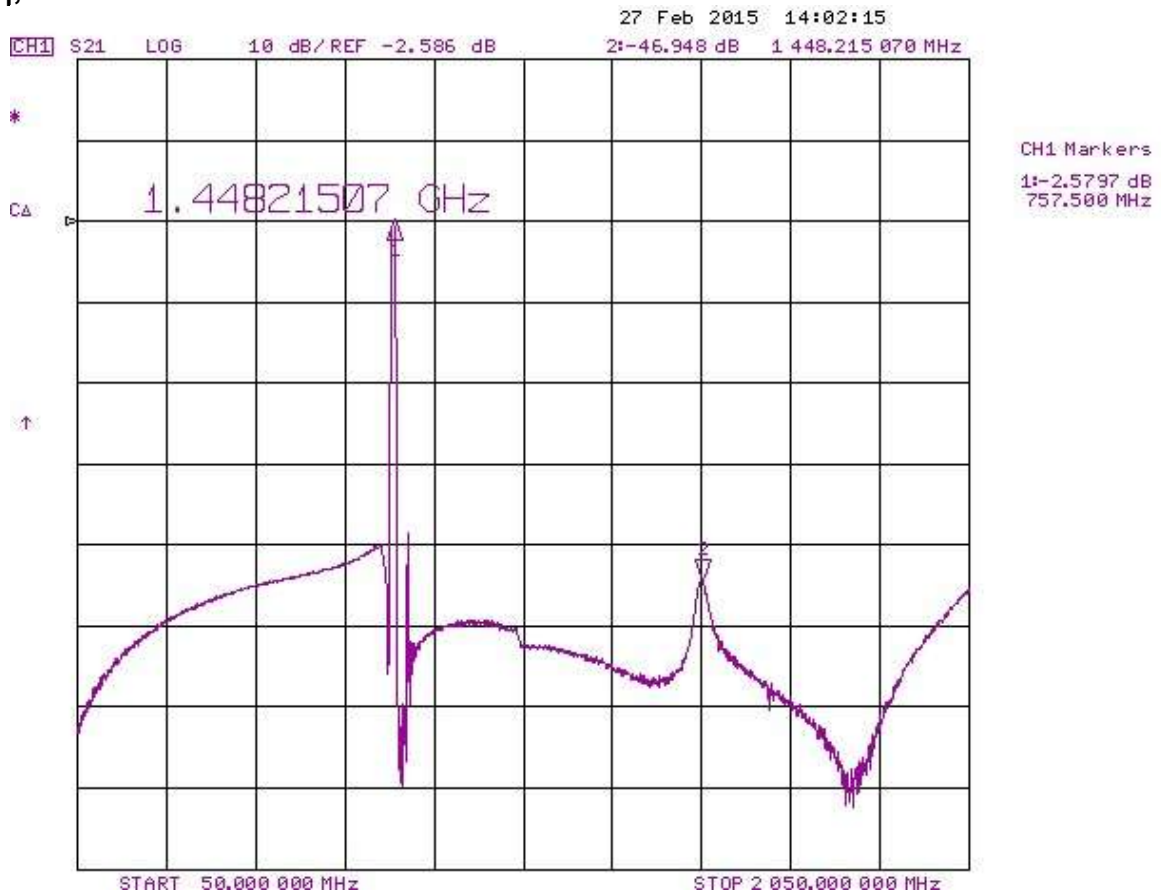

e

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6030 758В5,0 МГц:

а – АЧХ в полосе пропускания ($F_0 = 758,8$ МГц; $BW1 = 5,6$ МГц, $BW3 = 7,4$ МГц,

$IL = 2,5$ дБ; $AR = 0,7$ дБ в полосе частот $F_0 \pm 1,5$ МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (пульсации $GDV = 20$ нсек в полосе частот $F_0 \pm 1,5$ МГц);

в – КСВН в полосе пропускания ($SWR = 1,4$ в полосе частот $F_0 \pm 1,5$ МГц);

г – $|S_{21}|$ в полосе частот 707 – 807 МГц ($BW_{40} = 17,1$ МГц; $UR = 40-35$ дБ);

д – $|S_{21}|$ в полосе частот 507 – 1007 МГц ($UR = 40-50$ дБ);

е – $|S_{21}|$ в полосе частот 50 – 2050 МГц ($UR = 40-50$ дБ)

Режим: 50/50 Ом без согласования в прижимном контактном устройстве.

Корпус: SMD 5,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Температурный коэффициент частоты: $TCF = -36$ ppm/ $^{\circ}C$.

Обозначения:

AR - пульсации амплитуды;

BW1 - полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3 - полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40 - полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F_0 - средняя частота;

GDV - пульсации ГВЗ;

IL - вносимые потери;

UR - гарантированное затухание в полосе заграждения;

VSWR – коэффициенты стоячей волны по входу или по выходу.

4 Особенности монтажа


4.1 При хранении, монтаже и эксплуатации изделия необходимо предпринять меры по защите от **статического электричества**. Ручную пайку следует выполнять с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2 Изделие выполнено на **пироэлектрическом материале**.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия **при хранении и эксплуатации** должна быть не более 60°C в минуту.

При ручном монтаже изделие следует сначала подогреть до температуры 120-140 °C в течение 2,0-2,5 минут. Далее следует разогреть изделие до температуры плавления припоя 230-240 °C с допустимой скоростью не более 50°C в минуту. Время пайки при максимально допустимой температуре 260 °C – не более 5 сек. Перерывы между пайкой контактных площадок корпуса - не менее 10 секунд. Максимальная температура жала паяльника – не более 290-300 °C.

4.3 Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной пайке

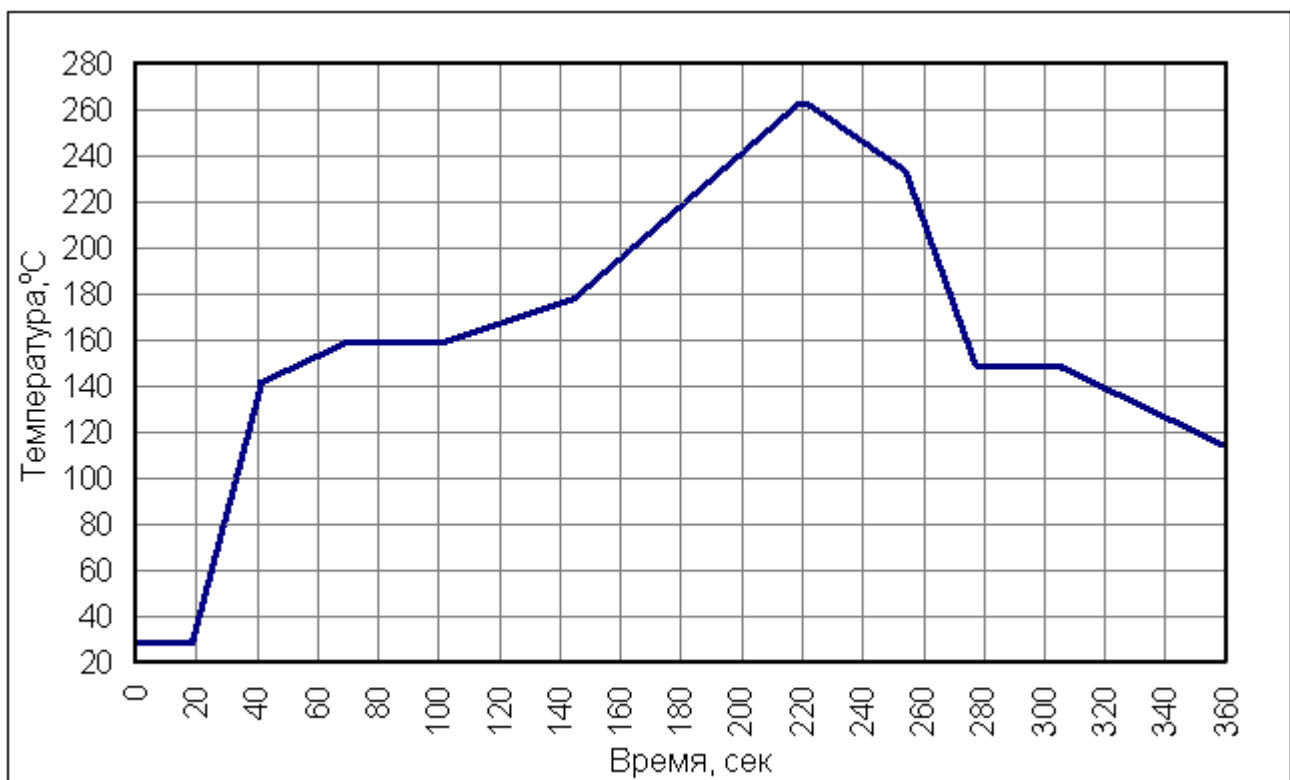

Все температуры относятся к верхней части корпуса и измеряются на крышке корпуса.